



"Año del Bicentenario de la consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Tingo María, 15 de febrero del 2024.

Oficio N° 035-2024-OTI-UNAS

C.P.C. DENILDA IGLESIAS TAFUR
Director de Abastecimiento de la UNAS

ASUNTO: INFORME DE VERIFICACION Y VALIDACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MARCADORES BIOMETRICO PARA LA OFICINA DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA.

Referencia: Oficio N° 234-2024-UA-UNASTM.
Informe Técnico N° 06-2024-AREA DE SOPORTE TECNICO-OTIC-UNAS

De mi especial consideración:

Sirva la presente para saludarlo cordialmente, y a la vez, remitir a su despacho, informe de **INFORME DE VERIFICACION Y VALIDACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MARCADORES BIOMETRICO PARA LA OFICINA DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**. Emitido por el Área de Soporte Técnico de la Oficina de Tecnología de la Información y comunicación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.


Se adjunta Informe Técnico.

Sin otro particular, quedo de usted,

Cordialmente,



Carlos Luis Quinto López
Director de OTIC

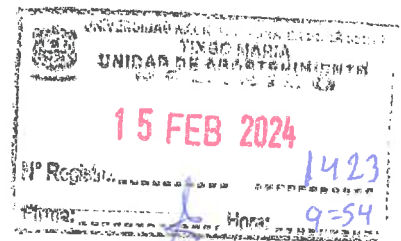

cc.
Archivo.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

www.unas.edu.pe sopORTE.ctic@unas.edu.pe

Av. Universitaria Km. 1.2 - Telf. (062) 562056

INFORME N.º 06-2024-AREA DE SOPORTE TECNICO-OTI-UNAS

PARA : **Ing. Carlos Quito López.**
 Director de la Oficina de Tecnología de la Información.


DE : **Gonzalo P. Meléndez Guerra.**
 Téc. AST – OTIC

FECHA : 12/02/2024

De mi estima consideración;

Por medio de la presente me dirijo a su persona para manifestarle mi afectuoso saludo, y a la vez informarle, de conformidad a lo sugerido por el área usuaria beneficiaria, se remite el nuevo análisis de especificación técnica de: **Marcadores Biométrico**. Solicitado por la Oficina del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

- Marca y Modelo** :
- Pantalla** : Touch de 4.3 Pulgadas
- Capacidad de Rostros** : 3.000
- Capacidad de Palmas** : 3.000
- Capacidad de Huellas Digitales** : 4.000
- Capacidad de Tarjetas** : 10.000 (Opcional)
- Capacidad de Registros** : 100.000
- Comunicación** : TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Opcional), 3G (Opcional)
- Funciones Estándar** : Servidor web, Código de trabajo, SMS, DST, Consulta de registro, Cambio de estado automático, ID con foto, ADMS, timbre programado, entrada T9, ID de usuario de 9 dígitos, verificación múltiple Métodos, control de acceso avanzado
- Interfaz de Control de Acceso Wiegand** : Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma
- Funciones Opcionales** : Tarjeta ID / MF / HID, WiFi, 3G, timbre / impresora externa, batería de respaldo, lector 485
- Fuente de Alimentación** : DC 12V 3A
- Temperatura de Operación** : 0°C - 45°C / 32°F - 113°F
- Humedad de Operación** : 20% - 80%
- Dimensiones** : 193.54 x 165.14 x 111.48 (mm) / 7.620 x 6.502 x 4.389 (in)

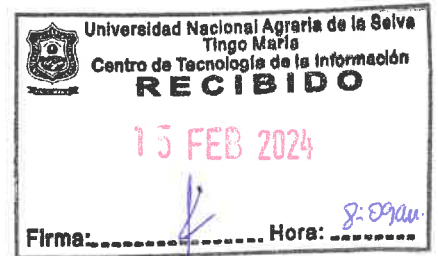

Debe incluirse:

- Instalación y configuración del controlador Biométrico
- Software del control Biométrico en español con licencia perpetua (uso permanente)
- Software del Biométrico libre, de instalar en "N" maquinas, además deben sincronizar con "N" equipos Biométricos
- Capacitación al área usuaria
- Batería de respaldo con 4 a 5 horas de autonomía

SopORTE técnico permanente

COTIZACION DE MARCADORES BIOMETRICOS	VERIFICACIÓN	
	CUMPLE	OBSERVACION
COTIZACION: 01 –CIPTECH <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad por rostros: 3,000 usuarios - Capacidad por huellas: 3,000 usuarios - Capacidad tarjetas de Proximidad: 10,000 usuarios - Capacidad de registros: 100,000 usuarios - Comunicaciones: TCP/IP (RED), - Descarga en: Memoria USB. Cable - Velocidad de identificación: <=0,8Seg. - Batería de respaldo: no indica 	No	Batería de respaldo: no indica


<p>COTIZACION: 02 – CASE SOLUCIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad por rostros: 3,000 usuarios - Capacidad por huellas: 3,000 usuarios - Capacidad tarjetas de Proximidad: 10,000 usuarios - Capacidad de registros: 100,000 usuarios - Comunicaciones: TCP/IP (RED), - Descarga en: Memoria USB. Cable - Velocidad de identificación: <=0,8Seg. - Batería de respaldo: no indica 	No	Batería de respaldo: no indica
<p>COTIZACION: 03 – TECH SUPPLIERS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad por rostros: 3,000 usuarios - Capacidad por huellas: 3,000 usuarios - Capacidad tarjetas de Proximidad: 10,000 usuarios - Capacidad de registros: 100,000 usuarios - Comunicaciones: TCP/IP (RED), - Descarga en: Memoria USB. Cable - Velocidad de identificación: <=0,8Seg. - Batería de respaldo: no indica 	No	Batería de respaldo: no indica

Los productos deben ser nuevo, Garantía 01 año por defecto de fábrica, Plazo de entrega 15 días como máximo, Plazo de reposición 10 días como máximo, Servicio técnico post venta 24 horas tiempo máximo de respuesta.

Es todo cuanto puedo informar para los casos que se requiera.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
TINCO MARÍA



Gonzalo P. Meléndez Guerra
Téc. Computación e Informática

C: Archivo.