

PARLANTES O COLUMNAS



- Altavoz pasivo de 12", 2 vías y 600 W que ofrece refuerzo de sonido de rango completo y alto rendimiento para aplicaciones instaladas en lugares de culto, salas de conciertos, arenas y estadios.
- El woofer de 12" y el controlador de compresión de alta frecuencia de neodimio / titanio producen una respuesta de frecuencia de 58 Hz a 15 kHz y cuentan con una capacidad de manejo de potencia continua de 600 W (Pico de 2400W).
- Controlador de alta frecuencia está montado en una bocina de 90° x 50° para una cobertura amplia o distancias cortas.
- Presenta una operación de cruce pasivo o bi-amplificador seleccionable, lo que le permite ser impulsado correctamente por uno o dos amplificadores de potencia.
- Las dos entradas ON están conectadas en paralelo para garantizar una conectividad simple y segura a sus amplificadores de potencia y otros altavoces. El gabinete de polipropileno liviano está equipado con placas de anclaje, puntos de suspensión y un asa de transporte para adaptarse a una variedad de configuraciones de montaje
- Atril incluido
- Cables de conexión de 15 metros
-

MICROFONOS INALAMBRICOS






- Sistema micrófonos inalámbricos de mano doble x 2 alta calidad
- Set de 2 micrófonos de mano inalámbricos
- Características:
- Hasta 12 sistemas compatibles en una banda de frecuencia
- Selector de frecuencias
- Identifica rápidamente la frecuencia más clara (en caso de interferencias)
- Hasta 14 horas de uso continuo con dos baterías AA (incluidas)
- Rango de operación de hasta 300 pies (91 m)
- Conectores de salida XLR y de ¼
- Diseño de cápsula de micrófono integrada
- El Receptor para Montaje en Rack BLX4R adicional
- Nivel de salida ajustable
- Antenas desmontables para una rápida distribución de antenas
- Pantalla LCD con medidores detallados de RF y de audio.



CONSOLA AMPLIFICADA

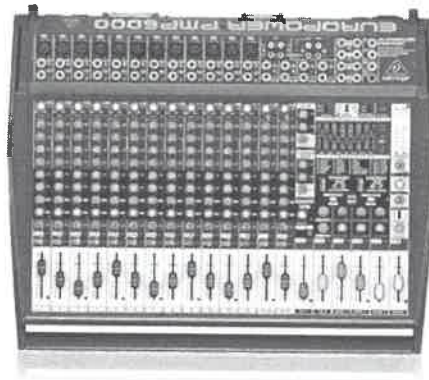

- Mezclador ultracompacto estéreo 2 x 1000 W.
- Tecnología revolucionaria de amplificador clase D.
- Potencia enorme, rendimiento increíble y peso ultraligero.
- 9 preamplificadores de micrófono "invisibles" con alimentación phantom + 48V conmutable para micrófonos de condensador.
- Procesador de calidad ultra alta con 25 presets incluyendo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter y various multiefectos.
- Uso inalámbrico, perfecto para sistemas inalámbricos digitales.
- Sección de mezcla de 14 canales con seis canales mono y 4 canales estéreo.
- Ecualizador eficiente y extremadamente musical de 3 bandas, pad conmutable y clips de LED en todos los canales mono.
- Ecualizador gráfico dual de nueve bandas para permitir la corrección de frecuencia del monitor y de las entradas principales.
- Estéreo seleccionable (principal L/R), mono doble (principal/monitor) o modo de operación de amplificador mono.
- Entrada auxiliar estéreo ajustable para conectar fuentes de señal externas.
- Fuente de alimentación interna conmutable, audio sin ruido, respuesta transitoria superior y bajo consumo.
- Cables de conexión incluido

